2014.10月作成

マメトラ総合カタログ

マメトラ製品の特徴

①頑丈設計

アルミダイキャスト品と違って、鉄板ミッションを採用することで、
石等に当っても割れることが少なく、大変丈夫な製品となっております。
その為長期間の使用が可能となり、使用時間に占める機械費用の
最小化を実現します。

②マルチな作業

豊富なアタッチメントを用意し、様々な土壌や様々な作業を1台の機械で
実現し、作業に占める機械費用の最小化を実現します。

③豊富な種類

様々な機械の種類を用意し、お客様の圃場条件や作業内容にあわせて
機械を選択できるようにしております。

1.　農業（畑作を中心とした）の作業体系

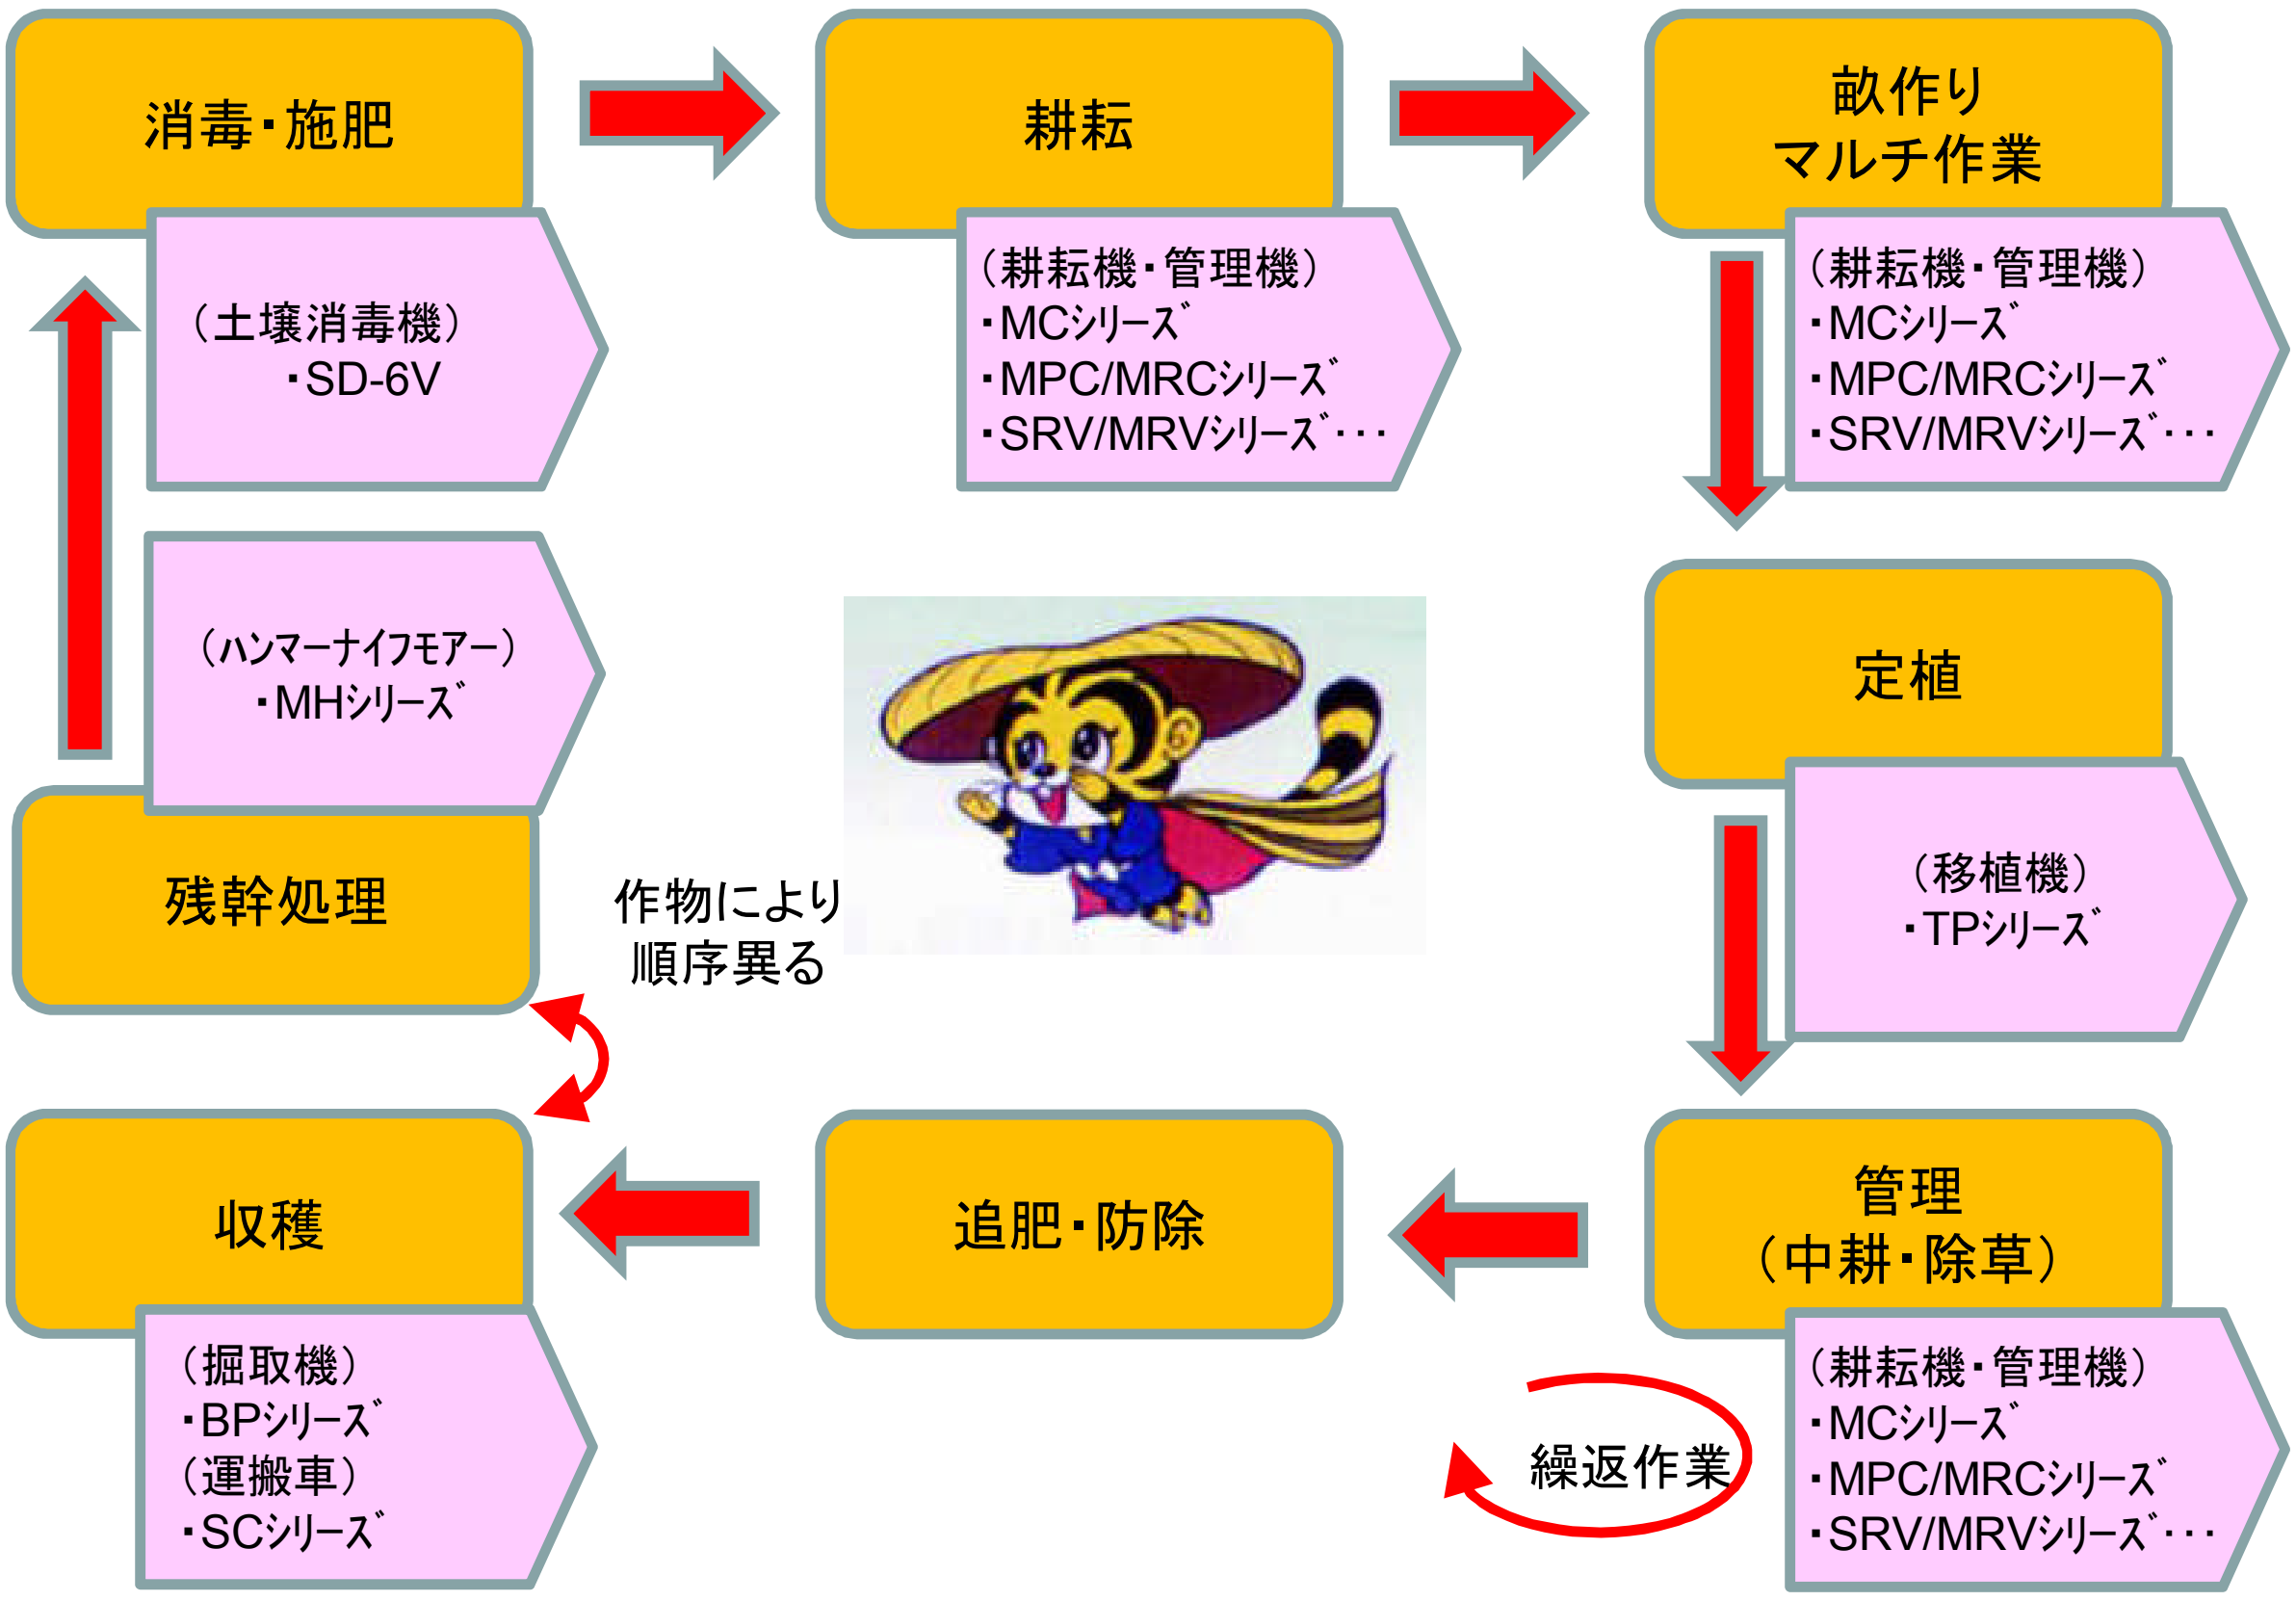

2.　管理機を使うことで、できる作業

作業	目的
耕耘作業	作土を深くすることで根が張る範囲を広げ、作物の養分吸収をしやすくします。
うね立て作業	地表に接する面積を増やすことで、日照で地温を上げたり、通気性の向上を図ります。また、排水がよいため、過湿防止や乾土効果があります。
マルチ作業	地温を上げることで、作物の成育を促進させます。また雨風による表土の飛散、流失や作物への汚れ防止、肥料流失の防止を行います。病気や虫の害、雑草防止を行います。土壌の水分調整を行います。
中耕作業	表土を柔らかくし、通気性や水分調整を良好にします。また雑草などの発生の抑制も行います。
揚土作業・溝上げ作業	うねの高さを増し、高うねをつくります。また作物によっては覆土することで、軟白化を図ります。圃場の排水効果があがります。

3.　管理機の種類

種類	特徴
車軸耕タイプ	車軸が1つで、耕耘や管理作業を行うタイプです。低馬力で低価格な機械であります。
リアロータリタイプ	車軸が2つで、前が車輪、後がロータリとなるタイプです。ロータリが車輪の後にある為、車輪の後がつかなく、きれいに作業ができます。
フロントロータリタイプ	車軸が2つで、前がロータリ、後が車輪となるタイプです。ロータリがフロントにある為、作業者がロータリに巻き込まれる心配がないなど安全であります。また、圃場の隅まで、作業ができるのが特徴です。
ロータリ分離タイプ	車軸（車輪）1つとPTO軸が1つのタイプです。作業に合ったロータリを付け替えられるのが特徴です。
一輪管理機	車輪が1輪で幅を狭くした機械です。狭い畝間の作業などを管理することができます。

4.　本機以外に作業に合わせた選定対象

選定対象	内容
作業機（爪）	様々な爪の形状があり、深く耕耘する、浅く耕耘する、堅い土壌、柔らかい土壌、土を高く飛ばす、横へ遠くへ飛ばす等々目的にあった爪を選定します。
車輪	圃場の条件や作業にあった車輪を選定します。培土作業時の牽引力UPの為にカルチ車輪などがあります。
アタッチメント	様々なアタッチメントがあり、作業にあわせてアタッチメントを使い分けます。中耕除草を目的としたスパイラルローター、うね立て作業には培土器、マルチ作業には整形・マルチ機などがあります。他、施肥機、播種機などがあります。

耕耘機・管理機

小型農機の名門 マメトラ

1. 車軸耕タイプ

機種	馬力	変速
MC-100K	2.7 PS	前2段
MC-10VB	4.2 PS	前2段 後2段

MC-100K

MC-10VB

2. リアロータリタイプ

機種	馬力	変速	ロータリ				
MRCM4 / MRCK6	4.2PS 5.5PS	前2段 後1段	ロータリ 正1	ロータリ 開閉	ハンドル 回動		
MRCM4S / MRCK6S	4.2PS 5.5PS	前2段 後1段	ロータリ 正1	ロータリ 開閉	ハンドル 回動	サイド クラッチ	
MPC-5SB	4.2 PS	前2段 後1段	ロータリ 正1	サイド クラッチ			
MPC-6WS	6.3 PS	前3段 後1段	ロータリ 正1 逆1	サイド クラッチ			
お勧め！！ MPC-6XSB / MPC-7XSB	6.3PS 7.0PS	前3段 後1段	ロータリ 正逆2	サイド クラッチ	一軸 正逆	クロス センタ	
ASR-60B	6.3 PS	前2段 後2段	ロータリ 正1 逆1	ロータリ 開閉	ハンドル 回動	サイド クラッチ	

MRCM4
※MRCM4S（同イメージ）

MRCK6S
※MRCK6（同イメージ）

MPC-5SB

MPC-6WS

MPC-6XSB
※MPC-7XSB（同イメージ）

ASR-60B

3. フロントロータリタイプ

機種	馬力	変速	ロータリ			
MRV2K6	5.5 PS	前2段 後1段	ロータリ 逆1	ロータリ 開閉		
マルチ装着可能機種 MRV3S-B	6.3 PS	前2段 後1段	ロータリ 逆1	ロータリ 開閉	サイド クラッチ	
マルチ装着可能機種・人気機種 SRV35FB / SRV4FB	6.3PS 7.0PS	前2段 後2段	ロータリ 逆3	ロータリ 開閉	サイド クラッチ	
マルチ装着可能機種 SRV35FXB / SRV4FXB	6.3PS 7.0PS	前2段 後2段	ロータリ 逆3	ロータリ 開閉	サイド クラッチ	クロス センタ

MRV2K6

MRV3S-B

SRV35FB
※SRV35FXB （同イメージ）

SRV4FB
※SRV4FXB （同イメージ）

機種	馬力	変速	ロータリ	ロータリ開閉	その他
ネギ管理に最適 MRV2VHB	5.0 PS	前2段 後1段	ロータリ 逆1	ロータリ 開閉	
ネギ管理に最適・人気機種 MRV3VHB / MRV4HB	6.3PS 7.0PS	前2段 後1段	ロータリ 逆2	ロータリ 開閉	
ネギ管理に最適 MV-70FB	7.0 PS	前2段 後2段	ロータリ 逆2	ロータリ 開閉	V車
いちご管理に最適 MV-70PXB	7.0 PS	前2段 後1段	ロータリ 逆1	ロータリ 開閉	V車

MRV2VHB

MRV3VHB

※MRV4HB（同イメージ）

MV-70PXB

MV-70FB

4. ロータリ分離タイプ

機種	馬力	変速	ハンドル	クラッチ
MC-303B	4.2 PS	前4段 後2段	ハンドル 回動	
MC-503B	6.3 PS	前4段 後2段	ハンドル 回動	サイド クラッチ
DMC-703C	7.0 PS	前6段 後2段	ハンドル 回動	サイド クラッチ
HMD-VB	8.0 PS	前8段 後4段		サイド クラッチ

MC-503B

※MC-303B（同イメージ）

DMC-703C

HMD-VB

5. その他

機種	馬力	変速	ロータリ				
一輪管理機 MC-A1D	3.0 PS	前2段 後1段	ロータリ 正1 逆1	ロータリ 開閉			
一輪管理機 MC-AⅢWD	4.2 PS	前2段 後1段	ロータリ 正1 逆1	ロータリ 開閉			
マルチ専用機 SRV102 / SRV302B	6.3PS 10.0PS	前2段 後2段	ロータリ 逆2	サイド クラッチ			
乗用ネギ管理機 MSR-950N13B MSR-1150N13B	13.0 PS	前3段 後1段	ロータリ 逆1	旋回 レバー	ロータリ 開閉	2畦 作業	乗用 タイプ

※マルチは別価格となります。

MC-A1D

MC-AⅢWD

SRV302B+佐野マルチ

※SRV102(同イメージ)

※マルチは別価格

MSR-950N13B

※MSR-1150N13B

(同イメージ)

各機能の特徴

- **ロータリ 開閉**：ロータリが開閉できることで、狭い畝間での作業や溝上げ、畝たて等が出来ます。
- **ハンドル 回動**：ハンドルが回動できることで、フロントロータリタイプとリアロータリタイプの切替が可能となります。
- **サイド クラッチ**：クラッチの握り方向の駆動が止まりますので、旋回が非常に楽にできます。
- **一軸 正逆**：1つのロータリ軸で正転と逆転を同時に行うことで、硬い圃場でもダッシング防止の安全な作業ができます。
- **クロス センタ**：ロータリをクロスで回転させることで、ミッションケースの下の残耕を処理することができ、きれいな仕上がりになります。
- **V車**：溝掘や土入れ作業がゴム車輪のままでき、牽引力や安定性にすぐれています。また、狭い畝間作業も一輪車並みにできます。

その他

1. ハンマーナイフモアー

その他の仕様機種があります。個別にご相談ください。

MH401B	4.2 PS	前2段 後1段	刈幅 400 mm		
MH-607B	7.0 PS	前4段 後2段	刈幅 600 mm	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ	
MH-803B	8.2 PS	前4段 後2段	刈幅 800 mm	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ	セル付
MH-751B	10.0 PS	前2段 後1段	刈幅 680 mm	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ	
MH-751BC	10.0 PS	前2段 後1段	刈幅 680 mm	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ	ﾃﾞﾊﾞｲﾀﾞｰ
MH-851B	10.0 PS	前3段 後1段	刈畝 50x35 cm	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ	ﾃﾞﾊﾞｲﾀﾞｰ

MH401B

MH-803B
※MH-607B (同イメージ)

MH-751B

MH-751BE

MH-851B

2. 乗用ロータリモアー

MPM-1350HB	18.0 PS	副変速付 HST 無段変速	刈幅 1350 mm

MPM-1350HB

SC21

SC55X

3. 運搬車

その他の仕様機種があります。個別にご相談ください。

SC21	3.0 PS	前2段 後1段	最大積載 250Kg	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ
SC42X	4.2 PS	前4段 後2段	最大積載 400Kg	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ
SC55X	6.3 PS	前4段 後2段	最大積載 500Kg	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ

SC42X

4. 移植機

TP-4	4.2 PS	前2段 後2段	株間調節 25～57 cm	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ	傾斜地対応	
TP-4K	4.2 PS	前2段 後2段	株間調節 25～57 cm	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ	傾斜地対応	間欠型

TP-4
※TP-4K(同イメージ)

5. 業界唯一 自走式土壌消毒機 土壌消毒機

SD-6VB	4.2 PS	前2段 後1段	打込深さ 最大 270 mm	打込間隔 300 mm	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ

SD-6VB

6. 業界唯一 歩行型掘取専用機 掘取機

その他の仕様機種があります。個別にご相談ください。

機種	馬力	変速	掘取幅	クラッチ	方式
BP-63B	7.0 PS	前2段 後1段	60～140 cm	サイドクラッチ	
BPU-63B	7.0 PS	前2段 後1段	60～110 cm	サイドクラッチ	油圧式

BP-63B

BPU-63B

7. 軽量 水田溝切機

機種	馬力	型式	車輪幅	重量
MRT-B3M	1.29 PS	手押型	45 mm	14.5 Kg
MRT-C55	1.73 PS	乗用型	45 mm	20.0 kg

MRT-B3M

MRT-C55
※車輪カバーはオプションとなります

8. 麺機

機種	加工能力	方式	特徴
HS-1A	1.5Kg	水回し専用	回転が早いタイプ
HS-1AN	1.5Kg	水回し専用	回転が遅いタイプ
HS-3	300g	水回し	のし麺きりマシン付

HS-1A
※HS-1AN(同イメージ)

HS-3

9. ロータリ

機種	爪	作業幅	適用機種	駆動	備考
25RB	正2	600 mm	HMD 専用		※耕耘がメインのロータリです。
R30SA	正1	300 mm	MC303 MC503 専用	サイドドライブ	※中耕がメインのロータリです。
RMC36	正1	360 mm	MC303 MC503 専用		※中耕がメインのロータリです。ネギ等の溝上げ作業は出来ません。
RFD42	正1	420 mm	DMC703 専用		※耕耘・中耕がメインのロータリです。ネギ等の溝上げ作業は出来ません。

10. ネギ栽培用施肥溝切り機

機種	方式	台数
R47	トラクタけん引型	2台 1セット

R47

アタッチメント

マルチ

畝形状に合わせた様々な仕様があります。個別にご相談ください。

平畝マルチ

丸高畝マルチ

平畝けん引マルチ

アタッチメント

小型農機の名門 マメトラ

培土器



ニューイエロー培土器



グリーン培土器

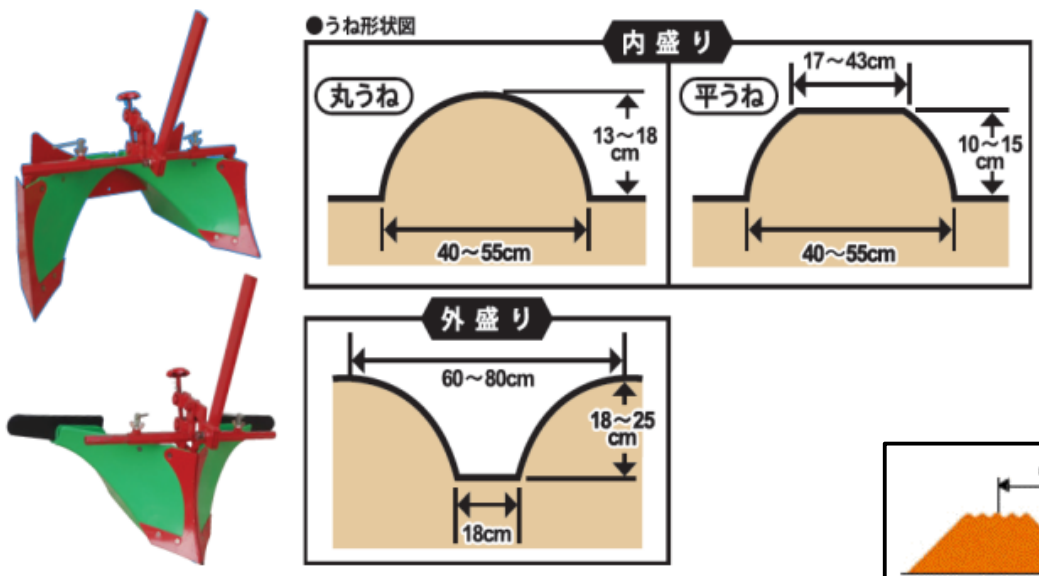

スーパーグリーン畝立器



アポロ培土器



プラ溝浚器



外盛整形板

作業機

耕耘刃受セット

中耕刃受セット

溝堀セット

畑の深耕作業
硬い圃場での耕うん
ミラクルローター

やわらかい圃場に
床作り・溝掘り・土掛け等
スーパーローター

硬い圃場に
床作り・覆土作業等
マックスローター

ラセンセット

角ローター

推進力UP、草のからみ少ない
スターローター

草のからみ少ない
ドラムローターセット

代掻き作業に
代掻きローター

除草作業に
スパイラルローター

タイヤ等

ゴムタイヤ

カルチゴム車輪
ゴムラグ車輪



鉄車輪



カルチ車輪

けん引車輪

U字車輪

PTタイヤ

その他

スプリングレーキ

整地板



単尾輪

首振尾輪

溝削セット

ネギ掘取機

ウェイト取付台

バランスウェイト

ホイルチューブ

延長チューブ

ダッシング防止
残耕処理刃

仕様（耕耘機・管理機）

分類		車軸耕タイプ		リアロータリタイプ								
シリーズ名		MC−100	MC−10V	MRCシリーズ				MPCシリーズ				ASR−60
型式		MC−100K	MC−10VB	MRCM4	MRCM4S	MRCK6	MRCK6S	MPC−5SB	MPC−6WS	MPC−6XSB	MPC−7XSB	ASR−60B
作業条件	推奨圃場広さ	5〜50坪		50〜150坪					300〜600坪			
作業条件 適応作業	耕うん	○	○	○				○	○	○		○
作業条件 適応作業	培土器を使ったうね立て	○	○	○				○	○	○		○
作業条件 適応作業	ロータリ耕を使ったうね立て			○								○
作業条件 適応作業	中耕・除草	○	○	○								○
作業条件 適応作業	揚土・土寄せ			○								○
作業条件 適応作業	うね崩し	○	○	○								○
作業条件 適応作業	マルチ											○
仕様 大きさ	全長（mm）	1100	1140	1250				1515	1500	1500		1560
仕様 大きさ	全幅（mm）	650	640	570				655	620	620	720	650
仕様 大きさ	全高（mm）	1080	1100	1130				865	950	950		850
仕様	重量（Kg）	41	51	76	78	76	78	90	129	147	150	122
仕様 エンジン	型式	FJ100D ※1	GB130LN			FJ180G ※1		GB130LN	GB181LN		GB221LN	GB181LN
仕様 エンジン	種類	空冷4サイクルOHV										
仕様 エンジン	排気量（cc）	99	126			179		126	181		215	181
仕様 エンジン	定格出力（kW[ps]/rpm）	1.5[2.1]/3600	2.3[3.1]/1800			3.2[4.4]/1800		2.3[3.1]/1800	3.4[4.7]/1800		3.7[5.0]/1800	3.4[4.7]/1800
仕様 エンジン	最高出力（kW[ps]/rpm）	2.0[2.7]/4000	3.0[4.2]/2000			4.1[5.5]/2000		3.0[4.2]/2000	4.6[6.3]/2000		5.1[7.0]/2000	4.6[6.3]/2000
仕様 エンジン	始動方式	リコイル										
仕様 エンジン	燃料タンク容量（ℓ）	1.6	3.0			3.6		3.0	3.0		3.0	3.0
仕様 走行部	変速段数	−	−	前2後1				前2後1	前3後1	前3後1		前2後2
仕様 走行部	操向クラッチ	−	−	−	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ	−	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ				
仕様 走行部	速度（km/h）　前進1速	−	−	1.0				1.0	0.9	0.9		0.9 (1.0)
仕様 走行部	2速	−	−	2.6				3.0	1.3	1.3		2.9 (3.1)
仕様 走行部	3速	−	−	−				−	4.1	4.1		−
仕様 走行部	後進	−	−	1.0				1.1	1.5	1.5		1.0 (0.9)
仕様 走行部		−	−	−				−	−	−		− (2.9)
仕様 走行部	タイヤ	−	−	ｶﾙﾁｺﾞﾑ　320φ				3.50−7	4.00−7	4.00−7		3.50−7
仕様 ロータリ	変速段数	正2（ベルト掛替）	正2逆2（ベルト掛替）	正1				正1	正1逆1	正逆2		正1逆1
仕様 ロータリ	耕幅(mm)	660	750	400				550	560	580	600	500
仕様 ロータリ	耕耘軸回転数(rpm)　低	66	(正)33(逆)24	377				217	(正)228(逆)286	222		正 293 (382)
仕様 ロータリ	高	115	(正)72(逆)52	−				−	−	289		逆 382 (293)
仕様 ロータリ	ロータリカバー形状	−	−	開閉式				固定式	固定式	固定式		開閉式
仕様	主クラッチ	握りロック式	握りロック式	握りロック式	レバー型	握りロック式	レバー型	アーチ型	アーチ式	アーチ型		レバー型
仕様 ハンドル	ハンドル形状	角	角	角				角	角	角		ループ
仕様 ハンドル	ハンドル上下調節	3段	3段	4段				3段	3段	3段		7段
仕様 ハンドル	ハンドル回動	−	回動	回動				−				回動
仕様	その他	−	−	−				−		一軸正逆 ｸﾛｽｾﾝﾀｰ 6XS 抵抗棒 7XS 首振り尾輪		注 ()はﾊﾝﾄﾞﾙ180度回動時

※1　ネット表示のエンジンを表します。エンジンはメーカーによって、出力表示がグロス表示とネット表示があります。グロス表示とは抵抗を無視した数値で、ネット表示は抵抗を考慮した数値となります。その為、一般的にネット表示はグロス表示に比べ、15〜20%程低くなります。「※1以外はグロス表示」

仕様（耕耘機・管理機）

分類		フロントロータリタイプ										
シリーズ名		MRVシリーズ		SRVシリーズ				ネギ管理機				イチゴ管理機
型式		MRV2K6	MRV3S-B	SRV35FB	SRV35FXB	SRV4FB	SRV4FXB	MRV2VHB	MRV3VHB	MRV4HB	MV-70FB	MV-70PXB
作業条件	推奨圃場広さ	150～600坪										
作業条件 適応作業	耕うん	○	○	○				○	○		○	
作業条件 適応作業	培土器を使ったうね立て	○	○	○				○	○		○	
作業条件 適応作業	ロータリ耕を使ったうね立て	○	○	○				○	○		○	○
作業条件 適応作業	中耕・除草	○	○	○				○	○		○	○
作業条件 適応作業	揚土・土寄せ	○	○	○				○	○		○	
作業条件 適応作業	うね崩し	○	○	○				○	○		○	
作業条件 適応作業	マルチ		○	○								
仕様 大きさ	全長(mm)	1540	1540	1500		1575		1400	1520		1570	1750
仕様 大きさ	全幅(mm)	540	540	610		680		630	570		610	900
仕様 大きさ	全高(mm)	1010	925	1165		1050		920	1170		1070	1080
仕様	重量(Kg)	85	94	103	105	110	122	83	73	74	95.5	136
仕様 エンジン	型式	FJ180G※1	GB181LN			GB221LN		FE170G	GB181LN	GB221LN		
仕様 エンジン	種類	空冷4サイクルOHV										
仕様 エンジン	排気量(cc)	179	181			215		171	181	215		
仕様 エンジン	定格出力(kW[ps]/rpm)	3.2[4.4]/1800	3.4[4.7]/1800			3.7[5.0]/1800		3.1[4.2]/1800	3.4[4.7]/1800	3.7[5.0]/1800		
仕様 エンジン	最高出力(kW[ps]/rpm)	4.1[5.5]/2000	4.6[6.3]/2000			5.1[7.0]/2000		4.1[5.6]/2000	4.6[6.3]/2000	5.1[7.0]/2000		
仕様 エンジン	始動方式	リコイル										
仕様 エンジン	燃料タンク容量(ℓ)	3.6	3.0			3.0		3.4	3.0	3.0		
仕様 走行部	変速段数	前2後1	前2後1	前2後2		前2後2		前2後1	前2後1		前2後2	前2後1
仕様 走行部	操向クラッチ	－	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ				－				
仕様 走行部	速度(km/h) 前進1速	1.0	1.0	1.2		1.2		1.0	1.0		1.3	0.5
仕様 走行部	2速	3.5	3.5	3.0		3.0		3.5	2.2		4.6	1.6
仕様 走行部	後進1速	1.0	1.0	0.9		0.9		1.0	1.2		1.3	1.5
仕様 走行部	2速	－	－	2.8		2.8		－	－		4.3	－
仕様 走行部	タイヤ	3.50-5	3.50-5	3.50-7		4.00-7		ｶﾙﾁφ320	ｺﾞﾑﾗｸﾞφ350		3.00-8	3.00-8
仕様 ロータリ	変速段数	逆1	逆1	逆3		逆3		逆1	逆2		逆2	逆1
仕様 ロータリ	耕幅(mm)	500	500	500		600		210	260		250	300
仕様 ロータリ	耕耘軸回転数(rpm) 低	458	458	187		187		620	343		223	406
仕様 ロータリ	中	－	－	310		310		－	－		－	－
仕様 ロータリ	高	－	－	517		517		－	590		507	－
仕様 ロータリ	ロータリ形状	開閉式	開閉式	開閉式		開閉式		開閉式	開閉式		開閉式	開閉式
仕様	主クラッチ	握りロック式	レバー型	レバー型		レバー型		握りロック式	握りロック式		握りロック式	レバー型
仕様 ハンドル	ハンドル形状	角	ループ	ループ		ループ		角	角		角	角
仕様 ハンドル	ハンドル上下調節	5段	5段	6段		6段		5段	5段		5段	4段
仕様 ハンドル	ハンドル回動	－	左右2段	左右2段		左右2段		左右2段	－		－	－
仕様	その他	－	－	－	ｸﾛｽﾛｰﾀﾘ	－	ｸﾛｽﾛｰﾀﾘ	－	－		V車	ﾊﾟﾀﾊﾟﾀ整形

※1　ネット表示のエンジンを表します。エンジンはメーカーによって、出力表示がグロス表示とネット表示があります。グロス表示とは抵抗を無視した数値で、ネット表示は抵抗を考慮した数値となります。その為、一般的にネット表示はグロス表示に比べ、15～20%程低くなります。「※1以外はグロス表示」

仕様（耕耘機・管理機）

分類			ロータリ分離タイプ				その他					
シリーズ名			強力管理機			テーラー	一輪管理機		マルチ専用機		乗用ネギ管理機	
型式			MC-303B	MC-503B	DMC-703C	HMD-VB	MC-A1D	MC-AⅢWD	SRV102	SRV302B	MSR950N13B	MSR1150N13B
作業条件	推奨圃場広さ		50～150坪	150～300坪	300～600坪		50～150坪		300～600坪		600坪以上	
作業条件	適応作業	耕うん	○	○	○	○	○	○				
作業条件	適応作業	培土器を使ったうね立て	○	○	○		○	○				
作業条件	適応作業	ロータリ耕を使ったうね立て					○	○			○	○
作業条件	適応作業	中耕・除草	○	○	○		○	○			○	○
作業条件	適応作業	揚土・土寄せ					○	○			○	○
作業条件	適応作業	うね崩し	○	○	○		○	○			○	○
作業条件	適応作業	マルチ			○				○	○		
仕様	大きさ	全長（mm）	1390	1460	1550	1810	1420	1380	1640		2320	
仕様	大きさ	全幅（mm）	610	605	680	760	550	590	610		1370	1570
仕様	大きさ	全高（mm）	875	890	1100	1065	995	1190	1165		2110	
仕様	重量（Kg）		62	74	93	172	56	65	118	121	673	693
仕様	エンジン	型式	GB130LN	GB181LN	GB221LN	GB290LN	GB100LN	GB130LN	GB180LN	GB300LN	GB400LE	
仕様	エンジン	種類	空冷4サイクルOHV									
仕様	エンジン	排気量（cc）	126	181	215	296	98	126	181	296	391	
仕様	エンジン	定格出力（kW[ps]/rpm）	2.3[3.1]/1800	3.4[4.7]/1800	3.7[5.0]/1800	4.4[6.0]/1800	1.6[2.2]/1800	2.3[3.1]/1800	3.4[4.7]/1800	5.5[7.5]/1800	6.6[9.0]/1800	
仕様	エンジン	最高出力（kW[ps]/rpm）	3.0[4.2]/2000	4.6[6.3]/2000	5.1[7.0]/2000	5.8[8.0]/2000	2.2[3.0]/2000	3.0[4.2]/2000	4.6[6.3]/2000	7.3[10.0]/2000	9.6[13.0]/2000	
仕様	エンジン	始動方式	リコイル								セルスタータ	
仕様	エンジン	燃料タンク容量（ℓ）	3.0	3.0	3.0	4.5	1.6	3.0	3.0	5.4	6.0	
仕様	走行部	変速段数	前4後2（ﾍﾞﾙﾄ掛替え）	前2後1	前6後2（ﾍﾞﾙﾄ変速）	前8後4（副変速）	前2後1	前2後1	前2後2		前3後1	
仕様	走行部	操向クラッチ	－	ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ			－		ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ		ｻｲﾄﾞｸﾗｯﾁ	
仕様	走行部	速度（km/h）　前進1速	（低）1.8（高）4.5 ﾊﾝﾄﾞﾙ逆時 （低）1.3（高）3.2	1.6 ﾊﾝﾄﾞﾙ逆時 1.1	（低）1.1（高）3.1	（低）0.9（高）4.1	2.0	1.4	0.9		0.9	
仕様	走行部	2速	（低）3.0（高）7.5	2.7	（低）2.3（高）6.7	（低）1.7（高）7.3	4.0	2.9	2.2		1.2	
仕様	走行部	3速	－	－	（低）4.8 （高）13.9	（低）1.9（高）8.3	－	－	－		1.8	
仕様	走行部	4速	－	－	－	（低）3.4（高）15.0	－	－	－		－	
仕様	走行部	後進1速	（低）1.3（高）3.2 ﾊﾝﾄﾞﾙ逆時 （低）1.8（高）4.5	1.1 ﾊﾝﾄﾞﾙ逆時 1.6	（低）0.9（高）2.6	（低）0.9（高）4.1	0.9	0.6	0.7		0.7	
仕様	走行部	2速	－	－	－	（低）0.9（高）4.1	－	－	2.1			－
仕様	走行部	タイヤ	3.50-5	3.50-7	4.00-8	4.50-10	ｶﾙﾁφ300	ｶﾙﾁφ330	16×7.00-8		ｺﾞﾑｸﾛｰﾗ 150×72×45	
仕様	ロータリ	変速段数	－	－	－	－	正1逆1	正1逆1	逆2		正1	
仕様	ロータリ	耕幅(mm)	－	－	－	－	300	300	－		220/260	280/300
仕様	ロータリ	耕耘軸回転数(rpm)　低	－	－	－	－	（正）251	（正）262	187		489	
仕様	ロータリ	高	－	－	－	－	（逆）339	（逆）354	310		－	
仕様	ロータリ	ロータリ形状	－	－	－	－	開閉式	開閉式	－		開閉式	
仕様	主クラッチ		レバー型			レバー型	握りロック式	握りロック式	レバー型		レバー型	
仕様	ハンドル	ハンドル形状	角			角	角	角	角		－	
仕様	ハンドル	ハンドル上下調節	菊座			菊座	7段	7段	6段		－	
仕様	ハンドル	ハンドル回動	回動			－	－	回動	－		－	
仕様	その他		－	－	－	本格ﾃｰﾗｰ	一輪	一輪	マルチ専用機		条間 900～1000	条間 1100～1200

仕様（その他）

1. ハンマーナイフモアー

		型式	MH401B	MH-607B	MH-803B	MH-751B	MH-751BC	MH-751BCA	MH-751BE	MH-851B
仕様	大きさ	全長(mm)	1490	1540	1540	2250				2240
		全幅(mm)	560	800	1000	915				1080
		全高(mm)	950	1100	1100	1050				980
	重量(Kg)		68	171	198	221	214	224	239	303
	エンジン	型式	GB130LN	GB221LN	FE250G	GB300LN		GB300LE	GB300LN	
		種類	空冷4サイクルOHV							
		排気量(cc)	126	215	249	296				
		定格出力(kW[ps]/rpm)	2.3[3.1]/1800	3.7[5.0]/1800	4.4[6.0]/1800	5.5[7.5]/1800				
		最高出力(kW[ps]/rpm)	3.1[4.2]/2000	5.1[7.4]/2000	6.0[8.2]/2000	7.3[10.0]/2000				
		始動方式	リコイル					セルスタータ	リコイル	
		燃料タンク容量(ℓ)	2.5	3.0	5.3	5.4				5.4
	走行部	変速段数	前2後1	前4後2		前2後1				前3後1
		操向クラッチ	－	サイドクラッチ						
		速度(km/h)	(F1)0.9 (F2)1.5 (R1)0.7	(低F1)1.1(低F2)3.1 (高F1)1.9(高F2)5.2 (低R1)2.1(高R1)3.6		(F1)1.7 (F2)3.8 (R1)1.9	(F1)1.7 (F2)3.8 (R1)1.9	(F1)1.8 (F2)4.1 (R1)2.1	(F1)1.3 (F2)4.3 (R1)2.2	(F1)1.3(F2)2.3 (F3)3.7(R1)1.7
		タイヤ	3.50-5	400-7	16×700-8	400-8		19-1000-8	400-19	450-10
	ロータリ	刈幅(mm)	400	600	800	680			つる刈(畝) 幅500高250	つる刈(畝) 幅500高350
		刈高(mm)	5～60	0～100		50～100			50～100	50～300
		耕耘軸回転数	2770	3142		2012				2077
	主クラッチ		握りロック式	レバー型		レバー型				レバー型

2. 乗用ロータリモアー

		型式名	MPM-1350HB
仕様	大きさ	全長(mm)	1770
		全幅(mm)	1430
		全高(mm)	890
	重量(Kg)		285
	エンジン	型式	ブリグス356777
		種類	空冷2気筒OHV
		排気量(cc)	570
		最高出力(kW[ps]/rpm)	13.5[18.0]/3600
		始動方式	セルスタータ
		燃料タンク容量(ℓ)	12.0
	走行部	変速	副変速付HST無段変速
		速度(km/h)	(走行F)0～8.9 (作業F)0～5.7 (走行R)0～4.9 (作業R)0～3.2
	ロータリ	刈幅(mm)	1350
		刈高(mm)	20～60
		刈刃	フリーナイフ式
	最少回転半径		1950

3. 運搬車

		型式名	SC21	SC42X	SC55X
仕様	大きさ	全長(mm)	1400	1820	2080
		全幅(mm)	650	875	1050
		全高(mm)	870	955	1090
	重量(Kg)		120	175	260
	エンジン	型式	GB100LN	GB130LN	GB181LN
		種類	空冷4サイクルOHV		
		排気量(cc)	98	126	181
		定格出力(kW[ps]/rpm)	1.6[2.2]/1800	2.3[3.1]/1800	3.4[4.7]/1800
		最高出力(kW[ps]/rpm)	2.2[3.0]/2000	3.1[4.2]/2000	4.6[6.3]/2000
		始動方式	リコイル		
		燃料タンク容量(ℓ)	1.6	2.5	3.6
	走行部	変速段数	前2後1	前4後2	前2後1
		操行クラッチ	サイドクラッチ		
		速度(km/h)	(F1)1.6 (F2)3.2 (R1)1.9	(F1低)1.1(F1高)2.2 (F2低)2.3(F2高)4.4 (R1低)1.4(R1高)2.6	(F1)2.5 (F2)4.8 (R1)1.9
		ゴムクローラ	180×60×34	180×72×32	200×72×39
	荷台	内長(mm)	1050	1100	1295
		内幅(mm)	850	745	935
		最大積載量(kg)	250	400	500
		ダンプ形式	固定	手動ダンプ式	
		開閉	3方差枠	3方開閉	3方開閉

4. 移植機

		型式名	TP-4	TP-4K
仕様	大きさ	全長(mm)	2170	
		全幅(mm)	1220	
		全高(mm)	1300	
	重量(Kg)		170	
	エンジン	型式	GB130LN	
		種類	空冷4サイクルOHV	
		排気量(cc)	126	
		定格出力(kW[ps]/rpm)	2.3[3.1]/1800	
		最高出力(kW[ps]/rpm)	3.1[4.2]/2000	
		始動方式	リコイル	
		燃料タンク容量(ℓ)	2.5	
	走行部	変速段数	前2後2	
		操行クラッチ	サイドクラッチ	
		速度(km/h)	(F1)1.2(F2)3.6 (R1)0.8(R2)2.3	
		タイヤ	400-12	
	植付け	植付条数	1条	
		株間(mm)	270～570	
		植付方式	マルチカット	
		使用苗条件	20～55mm 苗大きさ 27cm	
		圃場条件	耕耘砕土された 平地又は畝立後	
		ホッパーの回転	連続	間欠

5. 掘取機

		型式名	BP-63B	BPU-63B
仕様	大きさ	全長(mm)	1620	2280
		全幅(mm)	750	860
		全高(mm)	1000	1165
	重量(Kg)		130	199
	エンジン	型式	GB221LN	
		種類	空冷4サイクルOHV	
		排気量(cc)	215	
		定格出力(kW[ps]/rpm)	3.7[5.0]/1800	
		最高出力(kW[ps]/rpm)	5.1[7.0]/2000	
		始動方式	リコイル	
		燃料タンク容量(ℓ)	3.0	
	走行部	変速段数	前2後1	
		操行クラッチ	サイドクラッチ	
		作業速度(km/h)	1.5	1.2
		タイヤ	400-19	500-21
		油圧制御	無し	有り
	掘取部	掘取幅	600	
		掘取深さ	200～250	
		掘取刃の形状	U字刃60	

6. 土壌消毒機

		型式名	SD-6VB
仕様	大きさ	全長(mm)	1550
		全幅(mm)	715
		全高(mm)	1114
	重量(Kg)		143 (薬液タンク無)
	エンジン	型式	GB130LN
		種類	空冷4サイクルOHV
		排気量(cc)	126
		定格出力(kW[ps]/rpm)	2.3[3.1]/1800
		最高出力(kW[ps]/rpm)	3.1[4.2]/2000
		始動方式	リコイル
		燃料タンク容量(ℓ)	3.0
	走行部	変速段数	前2後1
		操行クラッチ	サイドクラッチ
		作業速度(km/h)	3.2
		タイヤ	400-9
	打込部	薬液タンク容量	市販の丸缶・角缶 (18ℓ～20ℓ)
		吐出量(1本打) 1穴当り	3.4～8.6cc の6段階
		吐出量(2本打) 1穴当り	1.7～4.3cc の6段階
		打込深さ(mm)	最大270
		打込間隔(mm)	300×300 平行打込

7. 水田溝切機

		型式名	MRT-B3M	MRT-C55
仕様	大きさ	全長(mm)	1200	1200
		全幅(mm)	600	770
		全高(mm)	940	1030
	重量(Kg)		14.5	20.0
	エンジン	型式	TLE33	TLE43
		種類	空冷2サイクル	
		排気量(cc)	32.6	42.7
		最高出力(kW[ps])	0.95[1.32]	1.27[1.73]
		始動方式	リコイル	
		燃料タンク容量(ℓ)	0.8	
	車輪	車輪径(mm)	600	
		車輪幅(mm)	45	

＜耕うん機・管理機の選定＞

①用途を選定してください。②作業性および③価格帯を比較して、ご希望の機種を選定してください。
＜注意＞　この選定基準はあくまでも目安です。圃場条件等によっては、お勧めできない場合がございますので、ご相談ください。

分類	用途	作業性 サイドクラッチ付 旋回が楽です	作業性 ハンドル回動 リア・フロントロータリ可能で作業の幅が広がります	作業性 その他	価格帯	その他特徴	適用機種
A	耕うん・培土器を使った畝づくりがメインです。			車軸耕うんの為、タイヤがあるものや、サイドクラッチ付のものと比較し、操作性に難あり	低	前進のみ	MC-100K
						前進・後進あり	MC-10VB
		○			中	ロータリ正転1速のみ	MPC-5BS
						ロータリ正転・逆転 それぞれ1速	MPC-6WS
		○		一軸正逆でダッシングがしにくい安全設計 クロスロータリで残耕が無いタイプ	高	一軸正逆・クロスロータリ ロータリ2段変速	MPC-6XSB MPC-7XSB
B	耕うんおよび代掻き作業に特化 リアカーを引くことも可能	○		高馬力で作業性良好	高高	※ロータリ別途購入要	HMD-VB
C	中耕作業がメインです。ロータリを使った畝立も可能 ※耕うんもできますが、性能は劣ります。			一輪管理機なので、狭い畝間作業等でも作業可能	低	ロータリ正転・逆転 それぞれ1速	MC-A1D
			○		中		MC-AⅢWD
			○		高		ASR-60B
					低	ロータリ1速	MRCM4(K6)
		○	○		中		MRCM4S(K6S)
		○			中	ロータリ1速 マルチ可能	MRV3S-B
					低	ロータリ1速	MRV2K6
D	耕うん・中耕・溝上げ・マルチ等の様々な作業が可能 ※耕うん可能ですが分類AやBより性能は劣ります。 また、溝上げ可能ですが、分類Fより性能は劣ります。	○	○		高	ロータリ3速 マルチ可能	SRV35FB SRV4FB
		○	○	クロスロータリで残耕が無いタイプ	高高		SRV35FXB SRV4FXB
E	車軸耕うんやロータリを使った中耕や耕うんなど 様々な作業がアタッチメントで可能		○		低	※ロータリ別途購入要	MC-303B
		○	○		中		MC-503B
		○	○	マルチ作業可能	高		DMC-703C
F	ネギの溝上げ作業に最適 ※ロータリ2速あるものは中耕も可能です。				低	ロータリ1速 ※中耕不可　溝上げのみ	MRV2VHB
					中	ロータリ2速	MRV3VHB MRV4HB
				V車仕様で狭い畝間で作業性良好	高	ロータリ2速	MV-70FB
G	いちごの畝づくり用				高高	ロータリ2速 パタパタ整形	MV-70PXB
H	マルチ作業専用	○			高	ロータリ2速	SRV102 SRV302B

＜アタッチメント適応表＞

		車軸耕タイプ		リアロータリタイプ					フロントロータリタイプ							ロータリタイプ				一輪管理機	
		MC-100	MC-10V	MRCシリーズ	MPC5S	MPC6WS	MPC6XS MPC7XS	ASR-60	MRV2K6	MRV3S	SRV35F SRV35FX	SRV4F SRV4FX	MRV2VH	MRV3VH MRV4H	MV-70F	MC-303	MC-503	DMC-703	HMD-V	MC-A1D	MC-A3W
培土器	ニューイエロー培土器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○		○	○
培土器	グリーン培土器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○		○	○
培土器	スーパーグリーン培土器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○		○	○
培土器	アポロ培土器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○		○	○
培土器	プラ溝浚器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○		○	○
培土器	外盛整形板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○	○		○	○
作業機	耕耘刃受セット	標準	標準	○	標準	標準	標準	標準	○	○	○	○				○	○	○	○		
作業機	中耕刃受セット			標準					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		標準	標準
作業機	溝堀セット			○				○	○	○	○	○	標準	標準	標準					○	○
作業機	ミラクルローター															○	○	○			
作業機	スーパーローター			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
作業機	マックスローター			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
作業機	ラセンセット			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
作業機	角ローター															○	○	○			
作業機	スターローター	○	○																		
作業機	ドラムローターセット							○	標準	標準	標準	標準		○	○					○	○
作業機	代掻きローター															○	○	○	○		
作業機	スパイラルローター	○	○						○	○	○	○			○	○	○	○			
タイヤ等	ゴムタイヤ		○	○	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準		○	標準	標準	標準	標準	標準	○	○
タイヤ等	カルチゴム車輪		○	標準	○	○	○	○	○	○	○	○	標準	○		○	○	○		標準	
タイヤ等	ゴムラグ車輪			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	標準		○	○	○			標準
タイヤ等	鉄車輪										○	○									
タイヤ等	カルチ車輪	○	○											○		○	○				
タイヤ等	けん引車輪	○	○																		
タイヤ等	U字車輪																			○	○
タイヤ等	PTタイヤ	○	○																		
その他	スプリングレーキ								○	○	○	○									
その他	整地板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
その他	単尾輪			○	○	○	○	○	○	○	○	○								○	○
その他	首振尾輪				○	○	○														
その他	溝削セット												○	○	○						
その他	ネギ掘取機										○	○		○	○						
その他	スーパーグリーンマルチ			○				○	○	○	○	○				○	○	○			
その他	その他マルチ							○		○	○	○						○			
その他	ウェイト取付台										○	○				○	○	○	標準		
その他	バランスウェイト										○	○				○	○	○	標準		
その他	ダッシング防止残耕処理刃													○							

作業風景

耕うん作業（車軸耕）

培土　畝づくり（車軸耕）

移動　PTタイヤ（車軸耕）

スパイラル　中耕除草（車軸耕）

培土　土寄せ作業（車軸耕）

ネギ土あげ作業

ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾘｰﾝ畝立器　内盛（リアロータリ）

ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾘｰﾝ畝立器　外盛
（フロントロータリ）

ネギ掘取作業

耕うん　整形板　（フロントロータリ）

培土　土寄せ作業　（リアロータリ）

いちご畝づくり　（MV70PX）

マルチ作業（かまぼこ畝）

ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾘｰﾝ　マルチ作業
（リアロータリ）
※作業性はフロントロータリに比べ
劣りますので、ご注意願います。

ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾘｰﾝ　マルチ作業
（フロントロータリ）

耕うん作業

甘藷の畝間処理 （ハンマーナイフ）

残幹処理作業 （ハンマーナイフ）

掘取機

移植機

水田溝切機

ご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読んで、
事故のないように注意してください。

【本誌の掲載内容について】

①本印刷物に記載の製品は、本印刷物作成時点の製品でありますので、以後予告なく仕様変更及び、現物の形状・色彩と異なることもありますので、予めご了承ください。

②一部の地域においては、製品の地域特別仕様や輸送費の関係で、メーカー希望小売価格が異なります。

③メーカー希望小売価格は、実際の販売店の販売価格と異なります。販売価格に関するお問い合わせは、お近くの販売店にてお問い合わせください。

マメトラ農機株式会社

本社:	〒363-0017 埼玉県桶川市西2丁目9番37号	TEL:048-771-1181	FAX:048-771-1529
秋田工場:	〒018-0134 秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2-3	TEL:0184-43-4160	FAX:0184-43-4120

【営業所】

秋田営業所:	秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2-3	TEL:0184-43-4160	FAX:0184-43-4120
山形営業所:	山形県天童市大字久野本3920-1	TEL:023-654-0681	FAX:023-654-7387
福島営業所:	福島県福島市鎌田字一里塚1-1	TEL:024-553-0885	FAX:024-553-6768
新潟営業所:	新潟県長岡市摂田屋町字崩2617	TEL:0258-23-1329	FAX:0258-23-1354
茨城営業所:	茨城県水戸市平須町新山1828	TEL:029-241-3751	FAX:029-241-3752
栃木営業所:	栃木県鹿沼市茂呂645-4	TEL:0289-76-0187	FAX:0289-76-0069
群馬営業所:	群馬県前橋市東大室町183	TEL:027-268-3119	FAX:027-268-3862
長野営業所:	長野県長野市篠ノ井御幣川496-6	TEL:026-293-4888	FAX:026-292-0815
中部営業所:	岐阜県羽島市竹鼻町飯柄370-1	TEL:058-393-0041	FAX:058-391-3014
ﾏﾒﾄﾗ四国機器:	愛媛県松山市余戸南一丁目23-18	TEL:089-973-2325	FAX:089-971-2563